


ENVI

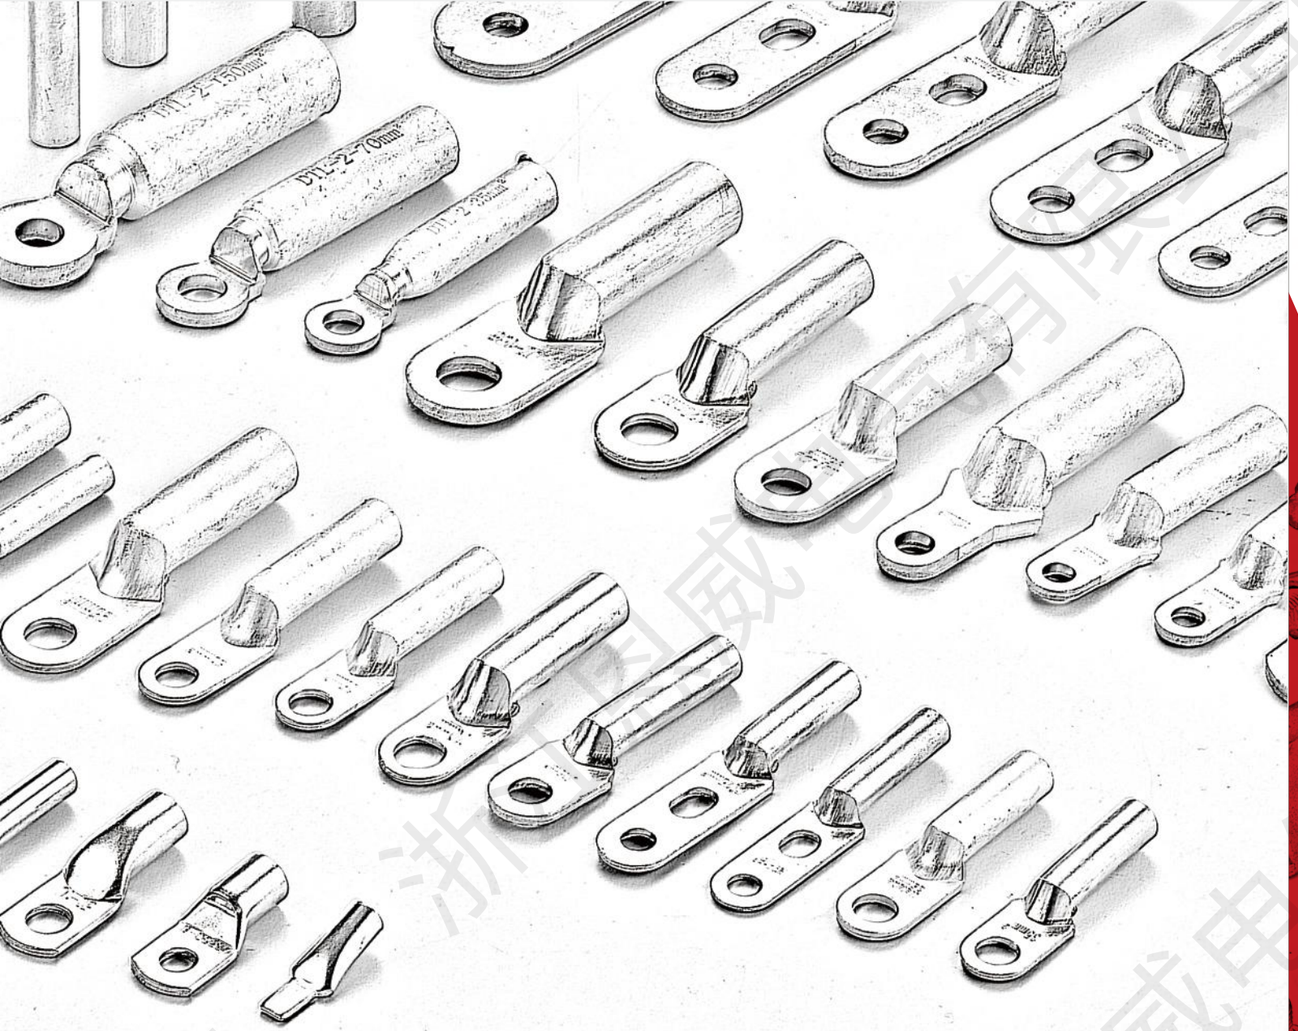

地址：浙江乐清市经济开发区纬十二路232号


手机/微信: 86-18875809966

网址: www.enviele.com

电话: 0086-577-61757057 传真: 0086-577-61757057

EMAIL: sale01@envielectrical.com

浙江恩威电气有限公司

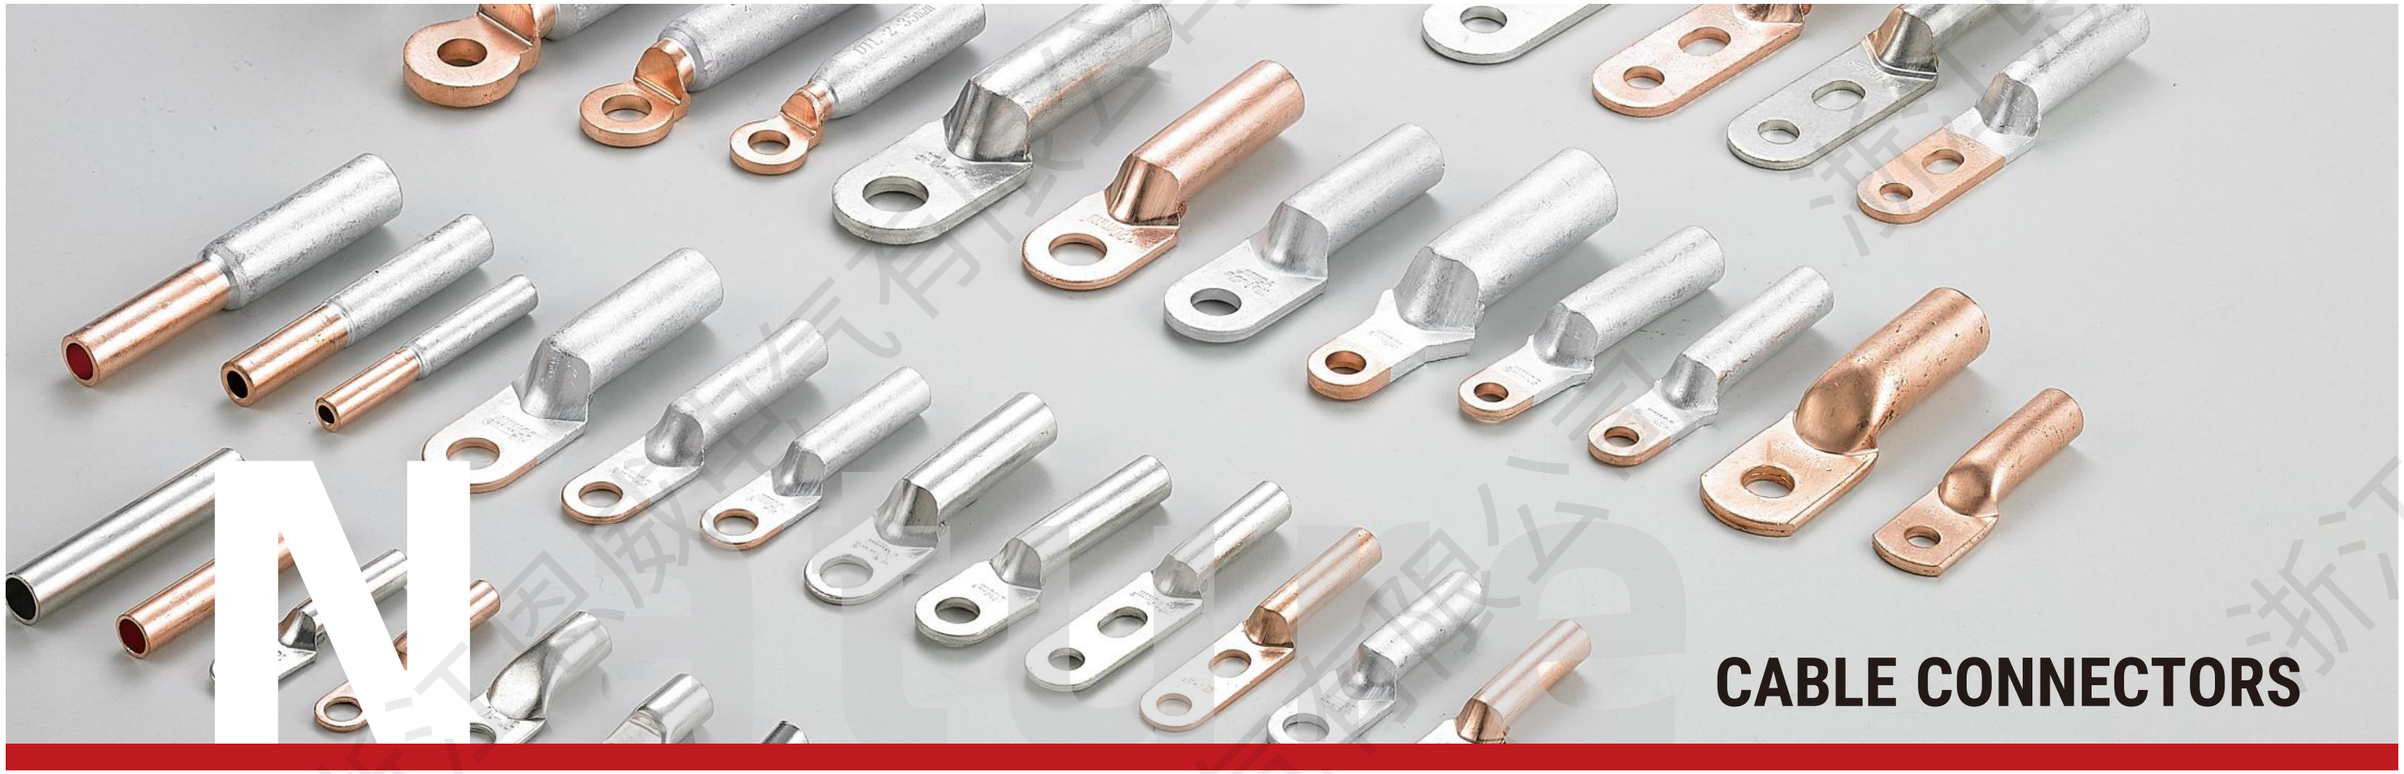

N

CABLE CONNECTORS

公司简介

浙江恩威电气有限公司成立于2011年，总部位于浙江省乐清市。我们是一家专注于生产电缆接头、接线端子、电缆附件以及电力线夹等产品的公司。

发展历程

我们自2004年创立威尔德品牌以来，不断努力发展。2011年正式注册成为公司，2015年达成全国销售网点建设，2018年获得中国国家电网供应商资质，2019年获得中国南方电网供应商资质。

公司使命


我们的使命是守护客户的用电安全，为客户提供可靠的电气连接解决方案。

未来展望

我们将继续致力于提高产品质量，不断钻研金属加工工艺，积极推动绿色可循环发展。我们希望通过我们的努力，让人类的用电安全得到更好的保障，为社会的可持续发展贡献力量。





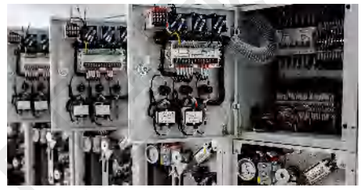

浙江恩威电气有限公司位于中国浙江省乐清经济开发区，是一家专业的电力金具制造商，拥有近三十年金属加工经验。公司自成立以来，专注于为电力传输和配电领域提供高质量的电缆附件、线路金具等多种电力产品，广泛应用于各类电力工程项目。


作为行业内的领先企业，恩威电气始终坚持高标准的制造工艺与严格的质量控制。我们凭借丰富的经验和灵活的生产能力，能够快速应对市场变化，为客户提供定制化的解决方案。公司拥有先进的生产设施和技术，确保每件产品都能满足甚至超越客户的期望。

在恩威电气，我们深知客户的成功就是我们的成功。我们不仅提供优质的产品，还注重与客户的紧密合作，倾听客户需求，提供全面的技术支持与售后服务。通过持续的研发投入和工艺创新，我们不断提升产品性能、耐用性和安装便捷性，帮助客户在项目中实现更高效、更可靠的解决方案。

凭借卓越的产品质量和优质的客户服务，浙江恩威电气有限公司赢得了国内外客户的广泛信赖。我们将继续秉持“质量第一，客户至上”的宗旨，不断进取，为全球电力事业的发展贡献力量。

DT系列铜接线端子



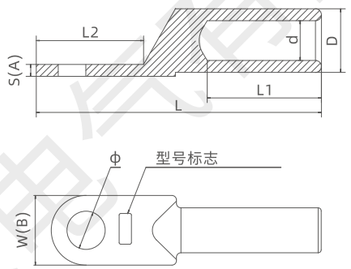

材质:铜

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	W	S
DT-A-10	8.5	9	5.5	29	21	63	16	2.2
DT-A-16	8.5	10	6.5	30	21.5	65	15.7	2.5
DT-A-25	8.5	11	7.5	35	25	70	18	2.5
DT-A-35	10.5	12	8.3	38	27	78	20	3.1
DT-A-50	10.5	14	9.7	42	30	86	23	3.8
DT-A-70	12.5	16	11.1	46	32	93	26	4
DT-A-95	12.5	18	13.6	52	35	105	28.5	4
DT-A-120	14.8	20	15.5	55	36.5	112	30	4.5
DT-A-150	14.5	22	16.5	57	39	118	34	5.5
DT-A-185	16.5	24.5	18.2	59	44	123	37	6
DT-A-240	16.5	27	21	65	47	134	40	6.5
DT-A-300	21	29	23	67	60	160	45	7.8
DT-A-400	22	34	25.6	77	65	165	50	9
DT-A-500	22	38.2	28.7	77	73.5	186	55	9.4
DT-A-630	22	45	34.5	86	78	215	59	11.5

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DT-B-16	8.8	9	6.2	31	23	62	15	2
DT-B-25	8.5	10	7.5	32	22	67	16	2.3
DT-B-35	10.7	10.7	8.3	32	24	71	18	2.3
DT-B-50	10.5	12.7	10	34.5	27	79	20	2.6
DT-B-70	12.5	14.7	11.8	36.5	29	84	23	2.9
DT-B-95	12.5	17	13.6	42	35	93	26	3.5
DT-B-120	14.8	18.7	15.5	46	34	96	28	3.5
DT-B-150	16.5	20.7	16.7	46	36	104	30	4.2
DT-B-185	16.5	22.7	18.5	50	40	113	32.5	4.6
DT-B-240	16.7	25.7	21.2	52	44	121	37	5.5
DT-B-300	20.1	30	23.5	64	46.5	138	42	6.1


接线端子
www.enviele.cn

DT系列铜接线端子

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DT-C-10-8	8.5	8	6.1	27	19	54.5	13	1.8
DT-C-10-9	8.5	9	6.1	27	20	56	13	1.9
DT-C-16	8.5	9	6.7	28	21	58.5	15	1.8
DT-C-25	8.5	10	7.3	31	21	64	16	1.9
DT-C-35	10.5	10.7	8.4	32	23	66.5	17	2.4
DT-C-50	10.5	12.7	10	35	23	73	18	2.4
DT-C-70	12.5	14.7	11.5	41	25	78	20	2.5
DT-C-95	12.5	16.7	13.3	43	26	85	23	3.1
DT-C-120	14.5	18.7	15.7	46	30	96	28	3.2
DT-C-150	16.5	20.7	17	47	35	98	30	3.3
DT-C-185	16.5	22.7	18.5	50	35.5	109	33.5	3.1
DT-C-240	18.5	25.7	21.5	52	39	115	36	4
DT-C-300	20.5	30	23.7	60	45	132	42	5.4
DT-C-400	22	32	25.8	75	58	164	50	6
DT-C-500	22	35	29	83	70	184	55	7

DTL系列铜/铝接线端子



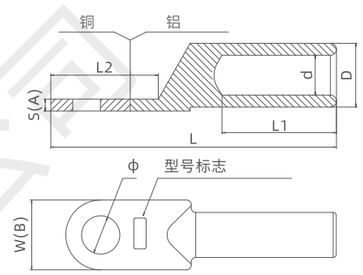

材质:铜、铝

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	w	S
DTL-A-10	8.5	10	5.5	33	22	65	16	2.2
DTL-A-16	8.5	11	6.5	35	24	70	16	2.3
DTL-A-25	8.5	12	7.5	40	26	75	18	2.5
DTL-A-35	10.5	14	8.5	42	29	85	20	3.2
DTL-A-50	10.5	16	10	45	32	90	23	3.6
DTL-A-70	12.5	18	11.5	50	35	100	26	4
DTL-A-95	12.5	20	13.5	55	38	112	28.5	4.3
DTL-A-120	14.5	23	16	54	41	119	30	4.5
DTL-A-150	14.5	25	16.5	58	43	125	34	5.3
DTL-A-185	16.5	27	18.5	64	46	133	37	5.7
DTL-A-240	16.5	30	21	65	49	140	40	6.5
DTL-A-300	20.8	34	22.3	78.5	60	163	45	8
DTL-A-400	22	38	27	86	60	180	50	8.5
DTL-A-630	22.5	50	34.8	95	77	213	59	10.5

DTL系列铜/铝接线端子


产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DTL-B-16	8.8	10	6.5	28	22	65	14	2.3
DTL-B-25	8.8	11	7.5	31.5	24.5	69	16	2.5
DTL-B-35	10.8	12	8.5	32	26	71	18	2.8
DTL-B-50	10.8	14	10	41	28.5	81	20	2.9
DTL-B-70	12.2	16	11.5	41	31	88	23	3.2
DTL-B-95	12.2	18	13.5	42	32.5	94	26	3.6
DTL-B-120	14.8	20	15.5	51	37	105	28	3.8
DTL-B-150	14.8	22.7	17.8	50	40	112	32.5	4.2
DTL-B-185	16.8	24	18.7	58	44	123	36.8	4.4
DTL-B-240	16.8	27	20.7	59	45	135	40	4.7

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DTL-C-10	8.5	9	5.5	30	21	64	13	1.7
DTL-C-16	8.5	10	6.3	32	22	65	14	1.9
DTL-C-25	8.5	11	7.1	31.5	21	68	16	1.9
DTL-C-35	10.5	12	8.5	36.5	25	74	17.5	2.1
DTL-C-50	10.5	14	10	40	27	82	18.5	2.5
DTL-C-70	12.5	15	11.3	40	26.5	88	22	2.6
DTL-C-95	12.8	18	13.5	47	31	94	24.5	3.1
DTL-C-120	14.8	20	15.3	53	34.5	105	27	3.2
DTL-C-150	14.8	22	17	55	37	110	29	3.7
DTL-C-185	17	24	18.7	54	41	118	31	4.2
DTL-C-240	17	27	21	57.5	41	125	34.5	4.2
DTL-C-300	17	30	23.5	67	50	142	40	5.8
DTL-C-400	22	38	27	72	61	170	50	7.5
DTL-C-500	22	42	29	78	66	175	55	8.3

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

DL系列铝接线端子






材质:铝

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	w	S
DL-A-10	8.5	10	5.5	31	22	65	16	2.3
DL-A-16	8.5	11	6.5	33	24	70	16	2.4
DL-A-25	8.3	12	7.5	35	26	74	18	2.8
DL-A-35	10.5	14	8.5	44	25.5	83	22	3.4
DL-A-50	10.5	16	9.5	42	29	90	23	3.8
DL-A-70	12.5	18	11.5	50	30	99	26	4
DL-A-95	12.5	20.5	13.5	55	35	110	28	4.7
DL-A-120	14.5	23	15.5	52	36	120	30	5
DL-A-150	14.5	25	16.5	62	43.5	126	34	5.8
DL-A-185	16.5	27	18.5	63	43.5	133	37	6.8
DL-A-240	16.5	30	21	66	49	140	40	6.6
DL-A-300	21	34	23	72	58	165	45	8

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DL-B-10	8.5	9	6	31	20. 5	59	13	2.2
DL-B-16	8.5	10	6. 3	30	22	64	14. 5	2.2
DL-B-25	8.5	11	7. 5	30	22	68	16	2.8
DL-B-35	10.5	12	8. 5	37	25	71	17	2.8
DL-B-50	10.7	14	10	35	27	78	20	3
DL-B-70	12.5	16	11. 3	43	30	89	23	4
DL-B-95	12.5	18	13. 5	44	33	97	26	3.7
DL-B-120	14.8	20	15. 3	49	37	103. 5	28	4.2
DL-B-150	16.5	22	17	49. 5	35	110	30	5
DL-B-185	16.5	24	18. 5	56	42	118	34	5
DL-B-240	16.5	27	21	58	44	128	32	6
DL-B-300	20.5	30	23. 5	65	50	142	42	6.3
DL-B-400	22	38	27. 5	82	60	174	50	8

DTS系列双孔铜接线端子



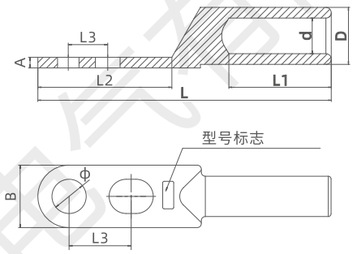


材质:铜

产品型号	尺寸(mm)								
	ϕ	D	d	A	B	L	L1	L2	L3
DTS-16	8.5	10	6.5	2.4	16	81	32	38	20
DTS-25	8.5	11	7.5	2.6	18	86	32	43	20
DTS-35	8.5	12	8.5	2.8	20	100	37	48	20
DTS-50	8.5	14	11	2.5	20	105	42	47.5	20
DTS-70	10.5	16	11.7	3.2	25	117	44	56	25
DTS-95	10.5	18	13.7	3.8	25	119	47	57	25
DTS-120	12.5	20	15.5	4	30	132	50	63	30
DTS-150	12.5	22	16.7	5	30	135	52	65	30
DTS-185	12.5	25	19	5.3	38	153	56	73	35
DTS-240	12.5	27	21.5	5.3	38	155	56	73	35
DTS-300	16.5	30	23.5	6.2	49	170	57.5	85	40
DTS-400	16.5	34	26.8	7.4	49	180	66.5	85	40

DTLS系列双孔铜/铝接线端子



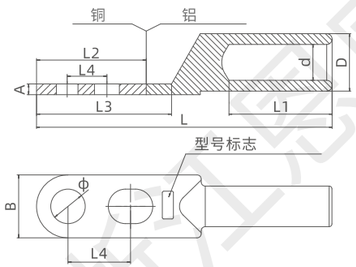


材质:铜、铝

产品型号	尺寸(mm)									
	ϕ	D	d	A	B	L	L1	L2	L3	L4
DTLS-25	8.5	12	7.5	2.8	18	98	36	38	44	20
DTLS-35	8.5	14	8.8	3.2	20	106	41	42	49	20
DTLS-50	8.5	16	10.5	3.2	20	110	44	42	51	20
DTLS-70	10.5	18	12	4	25	125	46	51	57	25
DTLS-95	10.5	20	13.8	4.5	25	135	51	52	60	25
DTLS-120	12.5	23	15.5	4.2	30	147	55	57	64	30
DTLS-150	12.5	24	17	5.2	30	153	58	65	74	30
DTLS-185	12.5	27	19	5.7	38	165	60	70	80	35
DTLS-240	12.5	30	21.5	6.5	38	170	61	70	80	35
DTLS-300	16.5	34	24	7.2	49	200	72	70	90	40
DTLS-400	16.5	38	26.5	7.5	49	202	75	80	92	40

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

SC系列接线端子






材质:铜

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	A	B	D	d	L	L1	L2
SC-6-6	6.5	9.5	1	5.5	4.5	24.5	7.5	13.7
SC-6-8	8.5	11.5	0.5					
SC-10-6	6.5	10	1.5	7	5.4	26	14	13.2
SC-10-8	8.5	11.3	1					
SC-10-10	10.5	14	0.8					
SC-16-6	6.5	12	1.8	8	6	31.7	12	17.3
SC-16-8	8.5	12	1.8					
SC-16-10	10.5	14	1.3					
SC-25-6	6.5	13.3	1.7	9	7	33.7	12	17.5
SC-25-8	8.5							
SC-25-10	10.5							
SC-35-6	6.5	15.3	1.9	11	8.7	38	13.4	19.3
SC-35-8	8.5							
SC-35-10	10.5							
SC-50-8	8.5	18.1	2.4	12.5	9.9	42.3	15	20.5
SC-50-10	10.5							
SC-50-12	12.5							
SC-70-8	8.5	21	2.6	14.5	11.7	49.3	17.5	25
SC-70-10	10.5							
SC-70-12	12.5							
SC-95-8	8.5	24.5	2.9	17	13.8	54.5	21	26.8
SC-95-10	10.5							
SC-95-12	12.5							
SC-120-8	8.5	27.7	3.3	19	15.6	62	23.5	29.8
SC-120-10	10.5							
SC-120-12	12.5							
SC-120-14	14.5							
SC-150-10	10.5	30	3.8	21	17	71	24	33
SC-150-12	12.5							
SC-150-14	14.5							
SC-185-12	12.5	33	4	23	19	88	31	39
SC-185-14	14.5							
SC-185-16	16.5							
SC-240-12	12.5	37.2	4.4	26	21.6	87.5	33	43
SC-240-14	14.5							
SC-240-16	15.5							

SC-JGY系列铜接线端子






材质:铜

产品型号	尺寸(mm)					
	ϕ	D	d	L	L1	B
SC-JGY-6-6	6.5	5.5	3.8	25	14	14
SC-JGY-6-8	8.5					
SC-JGY-10-6	6.5	6.8	4.8	28	14	14
SC-JGY-10-8	8.5					
SC-JGY-16-6	6.5	7.5	5.5	31	16	16
SC-JGY-16-8	8.5					
SC-JGY-16-10	10.5					
SC-JGY-25-6	6.5	9	7	34	17	17
SC-JGY-25-8	8.5					
SC-JGY-25-10	10.5					
SC-JGY-35-6	6.5	10.5	8.2	38	18	18
SC-JGY-35-8	8.5					
SC-JGY-35-10	10.5					
SC-JGY-50-6	6.5	12.5	9.8	50	22	22
SC-JGY-50-8	8.5					
SC-JGY-50-10	10.5					
SC-JGY-70-8	8.5	14.5	11.5	51	22.5	22.5
SC-JGY-70-10	10.5					
SC-JGY-70-12	12.5					
SC-JGY-95-8	8.5	17.5	13.8	56	24	24
SC-JGY-95-10	10.5					
SC-JGY-95-12	12.5					
SC-JGY-120-8	8.5	19.5	15.5	71	33	33
SC-JGY-120-10	10.5					
SC-JGY-120-12	12.5					
SC-JGY-150-10	10.5	21	16.5	77	33.5	33.5
SC-JGY-150-12	12.5					
SC-JGY-150-14	14.5					
SC-JGY-185-12	13	23.5	18.8	84	35.5	35.5
SC-JGY-185-14	15					
SC-JGY-185-16	17					
SC-JGY-240-12	13	26.5	21	91	38.5	38.5
SC-JGY-240-14	15					
SC-JGY-240-16	17					
SC-JGY-300-16	17	30	24	103	42	42
SC-JGY-300-20	21					
SC-JGY-400-16	17	34	26.5	113	49	49
SC-JGY-400-20	21					

JG系列铜接线端子



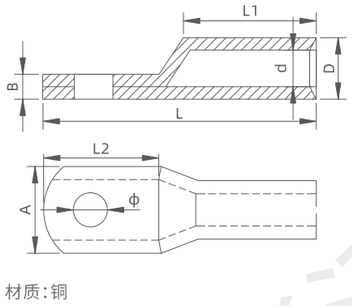


材质:铜

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	A	B	D	d	L	L1	L2
JG-10-6	6.5	11.3	1.9	8	6	38.3	17	16
JG-10-8	8.5							
JG-16-6	6.5	12.2	2.6	9	6.2	41	17.2	18.7
JG-16-8	8.5							
JG-25-8	8.5	13.8	2.6	10	7.2	46.5	21.5	19.5
JG-25-10	10.5							
JG-35-8	8.5	15.5	2.6	11	8.2	50.5	20.3	20
JG-35-10	10.5							
JG-35-12	12.5							
JG-50-8	8.5	18.4	2.8	13	10.2	53	20.3	22.3
JG-50-10	10.5							
JG-50-12	12.5							
JG-70-8	8.5	22.7	3.7	16	12	59	20	27
JG-70-10	10.5							
JG-70-12	12.5							
JG-95-8	8.5	25.6	3.8	18	14	65	22.6	31.8
JG-95-10	10.5							
JG-95-12	12.5							
JG-120-8	8.5	28.6	3.7	20	16	72	31.4	31
JG-120-10	10.5							
JG-120-12	12.5							
JG-120-14	14.5							
JG-150-12	12.5	31.5	3.8	22	18	79	33	36.5
JG-150-14	14.5							
JG-150-16	10.5							
JG-185-12	12.5	34.4	4.9	24	19	87.5	35	40.5
JG-185-14	14.5							
JG-185-16	16.5							
JG-240-12	12.5	37.3	4.9	26	21	93	42	40.5
JG-240-14	14.5							
JG-240-16	16.5							

浙江恩威电气有限公司

DTX系列铜接线端子



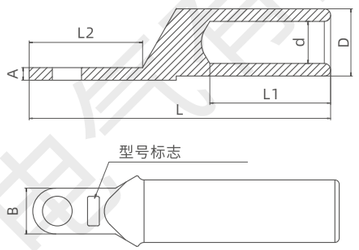


材质：铜

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DT-X-35	8.5	12	8.3	39	28	78	16	2.8
DT-X-50	8.5	13	10	40	27	80	16	3.1
DT-X-70	8.5	15	11.8	42	28	86	16	3.4
DT-X-95	10.5	17	13.8	42	29	86	18	3.8
DT-X-120	10.5	19	15.7	45	29	92	18	4.2
DT-X-150	10.5	21	16.5	54	33	104	18	4.2
DT-X-185	10.5	24	18.5	59	33	111	18	4.8
DT-X-240	10.5	26	21.5	54	35	110	18	5.7

DTX系列铜/铝接线端子



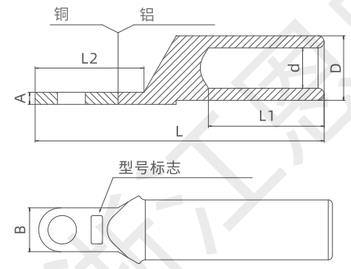


材质：铜、铝

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DTL-X-35	8.5	14	9	42	28	83	16	3
DTL-X-50	8.5	16	10.5	47	28	90	16	3.2
DTL-X-70	8.5	18	11.5	47	28	93	16	3.8
DTL-X-95	8.5	20	13.8	50	28	97	16	4.6
DTL-X-120	10.5	22	15	52	35	102	16	4.8
DTL-X-150	10.1	25	17	56	35	113	18	5.5
DTL-X-185	10.1	27	18.5	58	35	117	18	6
DTL-X-240	10.1	30	21.5	60	35	125	18	6.8
DTL-X-300	12.5	32	23.5	65	35	130	22	7

DTF系列铜接线端子






材质：铜

产品型号	尺寸(mm)							
	ϕ	D	d	L1	L2	L	B	A
DTF-10	8.5	9	5.8	28	22	58	14.7	2.5
DTF-16	8.5	10	6.8	28	22	58	14.7	2.5
DTF-25	8.5	11	7.8	33	22	65	14.7	3.1
DTF-35	8.5	12	8.8	33	22	66	14.7	3
DTF-50	10.5	14	10	38	25.5	73	15.7	4
DTF-70	12.5	16	11.8	46	29	85	19.7	4.3
DTF-95	12.5	18	13.6	46	29	85	19.7	5
DTF-120	14.5	20	15.5	54	32	99	23.7	5
DTF-150	14.5	22	16.8	55	32	101	23.7	6
DTF-185	16.5	25	18.8	56	38	109	25.7	7.1
DTF-240	16.5	27	21.5	59	38	111	25.7	7.2

DTL系列铜/铝接线端子






材质：铜、铝

产品型号	尺寸(mm)								
	L	L1	L2	L3	D	d	A	B	ϕ
DTL-16	85	57	48	19.5	16	5.8	22	3	11.2
DTL-25	85	57	48	19.5	16	6.6	22	3	11.2
DTL-35	85	57	48	19.5	16	8.2	22	3	11.2
DTL-50	100	68	57	25	20	9.2	25	4.2	13.3
DTL-70	100	68	57	25	20	11.5	25	4.2	13.3
DTL-95	100	68	57	25	20	13.3	25	4.2	13.3
DTL-120	114	72	67	32	25	13.7	32	5.2	13.3
DTL-150	114	72	67	32	25	15.7	32	5.2	13.3
DTL-185	125	80	69	33	32	17.7	33	6.2	13.3
DTL-240	125	80	69	33	32	19.8	33	6.2	13.3
DTL-300	135	82	70	37	34	22.8	37	7.2	13.3
DTL-400	160	109	90	38	40	26	37	7.2	13.3
DTL-500	160	109	90	38	40	29	37	7.5	13.3
DTL-630	185	122	100	43	47	33	37	9.5	13.3

DTLC-1系列铜/铝接线端子






材质:铜、铝

产品型号	尺寸(mm)						
	L	L1	L2	D	d	B	M
DTLC-1-10	47	23	18	10	5.5	7	5
DTLC-1-16	47	23	18	10	6.3	7	5
DTLC-1-25	48.5	23	18	11	7.2	7	5
DTLC-1-35	51	22	18	12	8	7	5
DTLC-1-50	54	24	18	14	9.5	7	5
DTLC-1-70	54.5	24	18	16	11.5	7	5

C45系列插针







材质:铝

产品型号	尺寸(mm)						
	D	d	L	L1	L2	A	B
C45-4	5	4	22.7	6	10	5.2	1
C45-6	5.5	4.5	25	14	10	5.2	1
C45-10	6	5	28.7	15	12	6.3	1
C45-16	8	6.4	32.5	19.2	12	7.2	1.8
C45-25	9	7.2	36	21.5	12	6.8	2
C45-35	11	9.2	36	21	12	6.8	2.1
C45-50	12.5	10.7	41	21	12	6.8	1.8
C45-70	15	12.4	45	20	12	8.3	2.6
C45-95	16	13.2	47.5	24.5	15.8	10.5	2.8
C45-120	18	14.8	54	26.5	15.8	10.5	3.2

GT系列铜/铝接线管

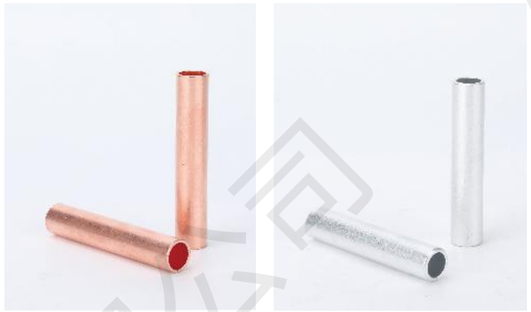




材质:铜、铝

产品型号	尺寸(mm)						
	Type B				Type A		
	L	D	d		L	D	d
GT-10	51	8	6		51	8	6
GT-16	54	9	7.2		54	9	6.2
GT-25	59	10	8		59	10	7.2
GT-35	61	11	9		61	12	8.2
GT-50	68	13	10.6		68	14	10
GT-70	81	15	12.2		81	16	12
GT-95	83	17	13.8		83	18	14
GT-120	94	19	15.6		94	20	16
GT-150	97	21	17		97	22	17
GT-185	105	23	19		105	25	119
GT-240	112	26	21.8		112	27	21
GT-300	114	30	24.4		114	31	24
GT-400	143	32	25.4		143	34	26
GT-500	-	-	-		165	38	30

产品型号	尺寸(mm)						
	Type B				Type A		
	L	D	d		L	D	d
GL-10	64	8	5		64	9	6
GL-16	64	10	7		64	10	5.6
GL-25	68	11	8		70	12	7.2
GL-35	72	12	9		72	14	8.6
GL-50	74	14	10		80	16	10
GL-70	82	16	12		90	18	11.6
GL-95	92	18	14		95	21	13.8
GL-120	94	20	17.5		101	23	15
GL-150	104	22	17.5		105	25	17
GL-185	110	24	19		110	27	18.6
GL-240	114	27	21		120	30	21
GL-300	135	30	23.4		140	34	22.8
GL-400	138	34	26		142	38	26.4

GTL系列铜/铝接线管



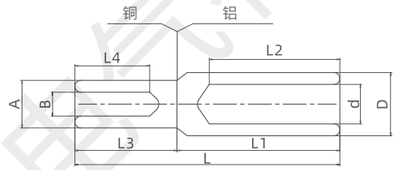


材质：铜、铝

产品型号	尺寸(mm)								
	L	D	d	L1	L2	A	B	L3	L4
GTL-10	65	10	6.5	39	32	8	4.2	26	22
GTL-16	70	10	6.5	40	33	9	5.5	30	25
GTL-25	75	11	7.5	44	36	10	6.5	31	27
GTL-35	82	13	8.7	49	40	12	7.5	33	29
GTL-50	93	15	10	55	47	13	8.7	37	32
GTL-70	100	18	12	60	50	14	9.7	40	35
GTL-95	105	20	13.7	63	52	16	11.7	42	37
GTL-120	110	22	15.3	65	55	19	13.7	45	40
GTL-150	115	24	16.8	68	58	21	15.5	47	42
GTL-185	125	27	18.8	73	62	23	16.8	52	46
GTL-240	135	30	21.5	79	65	25	18.8	56	50
GTL-300	145	34	24	85	70	28	21.5	60	52

ENVI
接线管
www.enviele.cn

GTY系列铜接线管






材质：铜

产品型号	尺寸(mm)		
	D	d	L
GTY-2-1.5	3.1	1.9	20
GTY-2-2.5	4	2.9	20
GTY-2-4	4.5	3.3	20
GTY-2-6	5.1	3.8	25
GTY-2-10	6	4.5	30
GTY-2-16	7.3	5.8	35
GTY-2-25	9	7.3	40
GTY-2-35	10.7	8.7	45
GTY-2-50	12.5	10	50
GTY-2-70	14.5	11.7	55
GTY-2-95	17	13.8	60
GTY-2-120	19	15	65
GTY-2-150	21	17	70
GTY-2-185	23.5	19.5	75
GTY-2-240	26	21	80
GTY-2-300	30	24	85
GTY-2-400	34	27	90
GTY-2-500	38	30	100
GTY-2-630	44	35	110

浙江恩威电气有限公司

BN系列铜接线管



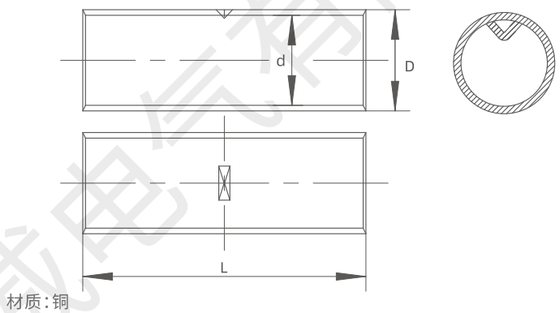


材质:铜

产品型号	尺寸(mm)		
	D	d	L
BN1.25	3.3	2.1	15
BN2	4	2.7	15
BN3.5	4.9	3.5	15
BN5.5	5.6	4	15
BN8	7.1	5.1	21
BN14	9	6.8	26
BN22	11.5	8.5	29
BN38	13	10	32
BN60	14.5	11.6	35
BN70	15.9	12.2	38
BN80	18	14	38
BN100	20.5	16	38

M系列铜接线管



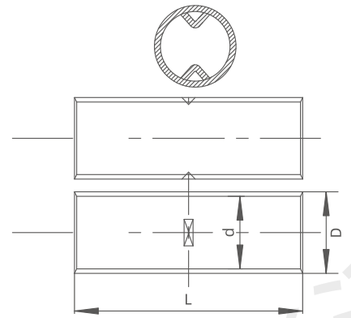


材质:铜

产品型号	尺寸(mm)		
	D	d	L
M1.5	4	2.5	22
M2.5	4.3	2.8	22
M4	4.8	3.1	25
M6	5.5	3.9	25
M10	6.9	4.6	25
M16	7.8	5.6	29
M25	9.5	7.1	29
M35	11	8.4	35
M40	11.2	9	35
M50	12.5	9.6	35
M70	15	11.6	45
M95	17	13.6	47
M120	20	15.6	52
M150	21	16.6	59
M185	23.5	18.5	65
M240	26.5	21.3	75
M300	28.5	23.3	90
M400	32.8	27	106

浙江恩威电气有限公司

OT系列开口鼻



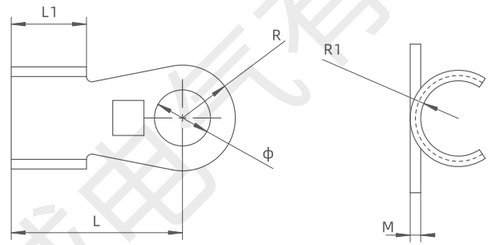


材质:铜

产品型号	尺寸(mm)					
	ϕ	L	R	R1	M	
					Type A	Type B
OT-5A	5.2	12.1	5	2	0.5	-
OT-10A	5.2	14.5	6	3	0.6	-
OT-20A	6.2	17.3	7.3	3.7	0.9	0.7
OT-30A	6.2	17.3	7.5	3.8	1	0.8
OT-40A	6.2	19.8	8.8	4.2	1.1	0.85
OT-50A	6.2	21.5	9.3	4.2	1.2	0.9
OT-60A	8.2	23	10.5	4.4	1.3	1
OT-80A	8.2	25.5	11	5.2	1.4	1
OT-100A	8.2	29	12	5.5	1.5	1
OT-150A	10.2	31	12.5	6	1.7	1.3
OT-200A	10.2	32.3	13.5	7.9	1.8	1.4
OT-250A	10.2	34.7	14.5	9.2	1.9	1.5
OT-300A	12.2	38	16.5	10	2	1.6
OT-400A	14.2	41.8	18	10	2.3	1.7
OT-500A	14.2	46	20.5	10.5	2.5	1.8
OT-600A	16.2	48.9	21.5	10.7	3	2
OT-800A	18.2	58	27	16.5	3	-
OT-1000A	18.2	65	33	19	3.4	-
OT-1500A	20.2	77.5	40	19.5	3.8	-

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

RV系列预绝缘端子



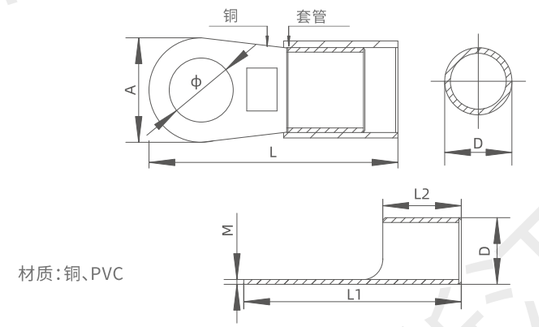


材质:铜、PVC

产品型号	尺寸(mm)						
	ϕ	A	M	D	L1	L2	L
RV-1.25-3	3.3	5.6	0.55	3.1	11.6	4	18
RV-1.25-4	4.3	6.6	0.55	3.1	13.6	4	20
RV-1.25-5	5.3	8	0.55	3.1	14.5	4	21
RV-12.5-6	6.5	11.6	0.55	3.1	19.5	4	25
RV-1.25-8	8.5	11.6	0.55	3.1	19.5	4	26
RV-2-3	3.3	6	0.55	3.7	12.3	5	18
RV-2.4	4.3	6.6	0.55	3.7	13.8	5	20
RV-2-5	5.3	8.5	0.55	3.7	15.5	5	22
RV-2-6	6.5	11.6	0.55	3.7	19.2	5	26
RV-3.5-4	4.3	7.9	0.65	4.7	16.2	6.2	24
RV-3.5-5	5.3	7.9	0.65	4.7	16.2	6.2	25
RV-3.5-6	6.5	11.6	0.65	4.7	19.4	6.2	28
RV-3.5-8	8.5	14.3	0.65	4.7	25.1	6.2	34
RV-5.5-4	4.3	7.2	0.75	5.2	15	6.6	23
RV-5.5-5	5.3	9.5	0.75	5.2	15	6.6	26
RV-5.5-6	6.5	11.6	0.75	5.2	19.8	6.6	27
RV-5.5-8	8.5	14.8	0.75	5.2	26.1	6.6	34

颜色:红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

FDD系列预绝缘端子



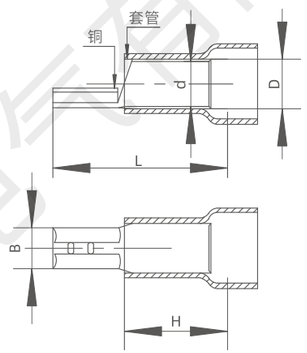

材质：铜、PVC


产品型号	Nema Tab	尺寸(mm)				
		B	d	D	L	H
FDD1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	1.7	3.8	19.0	10.0
FDD1.25-110(8)	0.8×2.8	3.8	1.7	3.8	19.0	10.0
FDD1.25-187(5)	0.5×4.75	5.6	1.7	3.8	19.0	10.0
FDD1.25-187(8)	0.8×4.75	5.6	1.7	3.8	19.0	10.0
FDD1.25-205	0.5×5.2	6.5	1.7	3.8	20.0	10.0
FDD1.25-250	0.8×6.35	7.4	1.7	3.8	21.0	10.0
FDD2-110(5)	0.5×2.8	3.8	2.3	4.3	19.0	10.0
FDD2-110(8)	0.8×2.8	3.8	2.3	4.3	19.0	10.0
FDD2-187(5)	0.5×4.75	5.6	2.3	4.3	19.0	10.0
FDD2-187(8)	0.8×4.75	5.6	2.3	4.3	19.0	10.0
FDD2-205	0.5×5.2	6.5	2.3	4.3	20.0	10.0
FDD2-250	0.8×6.35	7.4	2.3	4.3	21.0	10.0
FDD2-312	0.8×8.0	9.0	2.3	4.3	23.0	10.0
FDD5.5-250	0.8×6.35	7.4	3.4	5.7	25.0	13.0
FDD5.5-375	1.2×9.4	10.9	3.4	5.7	29.6	13.0

颜色：红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

MDD系列预绝缘端子





材质：铜、PVC


产品型号	Nema Tab	尺寸(mm)				
		B	d	D	L	H
MDD1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	1.7	4.3	17.7	10.0
MDD1.25-110(8)	0.8×2.8	2.8	1.7	4.3	17.7	10.0
MDD1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	1.7	4.3	20.0	10.0
MDD1.25-187(8)	0.8×4.75	4.75	1.7	4.3	20.0	10.0
MDD1.25-250	0.8×6.35	6.35	1.7	4.3	21.0	10.0
MDD1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	2.3	4.3	7.7	10.0
MDD1.25-110(8)	0.8×2.8	2.8	2.3	4.3	7.7	10.0
MDD2-187(5)	0.5×4.75	4.75	2.3	4.3	20.0	10.0
MDD2-187(8)	0.8×4.75	4.75	2.3	4.3	20.0	10.0
MDD2-250	0.8×6.35	6.35	2.3	4.3	21.0	10.0
MDD5.5-250	0.8×6.35	6.35	3.4	5.7	25.0	13.0

颜色：红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

浙江恩威电气有限公司

SV系列预绝缘端子



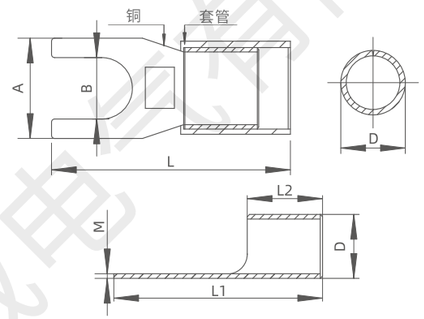

材质:铜、PVC


产品型号	尺寸(mm)						
	B	A	M	D	L1	L2	L
SV-1.25-3	3.2	5.5	0.55	3.1	13.9	4	20
SV-1.25-4	4.3	6.4	0.55	3.1	14.9	4	21
SV-1.25-5	5.3	8	0.55	3.1	15	4	21
SV-12.5-6	6.3	9.5	0.55	3.1	15.1	4	21
SV-2-3	3.2	5.6	0.55	3.7	15	5	21
SV-2.4	4.3	6.4	0.55	3.7	15	5	21
SV-2-5	5.3	8	0.55	3.7	16	5	22
SV-2-6	6.3	9.5	0.55	3.7	15	5	21
SV-3.5-4	4.3	7.6	0.65	4.7	17.7	6.2	25
SV-3.5-5	5.3	7.8	0.65	4.7	17.7	6.2	25
SV-3.5-6	6.3	10	0.65	4.7	18.6	6.2	26
SV-5.5-4	4.3	7.7	0.75	5.2	17.3	6.6	25
SV-5.5-5	5.3	8.7	0.75	5.2	17.3	6.6	25
SV-5.5-6	6.3	8.7	0.75	5.2	18.3	6.6	26


颜色:红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

E系列预绝缘端子








材质:铜、PVC

产品型号	尺寸(mm)						
	F	L	W	D	C	A.W.G	mm²
E0505	5.0	11.0	2.6	1.3	1.0	22	0.5
E0506	6.0	12.0					
E0508	8.0	14.0					
E0510	10.0	16.0					
E0512	12.0	18.0					
E7506	6.0	12.3	2.8	1.5	1.2	20	0.75
E7508	8.0	14.3					
E7510	10.0	16.3					
E7518	12.0	18.3					
E1006	18.0	24.3					
E1008	6.0	12.3	3.0	1.7	1.4	18	1.0
E1010	8.0	14.3					
E1012	10.0	16.3					
E1018	12.0	18.3					
E1508	18.0	24.3					
E1510	8.0	14.3	3.5	2.0	1.7	16	1.5
E1512	10.0	16.3					
E1515	12.0	18.3					
E1518	15.0	21.3					
E2508	18.0	24.3					
E2510	8.0	15.4	4.0	2.6	2.3	14	2.5
E2512	10.0	17.4					
E2518	12.0	19.4					
E2518	18.0	25.4					
E2525	25.0	32.4					
E4009	9.0	16.4	4.5	3.2	2.8	12	4.0
E4010	10.0	17.4					
E4012	12.0	19.4					
E4018	18.0	25.4					
E6012	12.0	20.5	6.0	3.9	3.5	10	6.0
E6018	18.0	26.5					
E10-12	12.0	20.8	7.5	4.9	4.5	8	10
E10-18	18.0	26.8					
E16-12	12.0	22.0	8.7	6.2	5.8	6	16
E16-18	18.0	28.0					
E25-12	12.0	24.0	11.0	7.9	7.5	4	25
E25-16	16.0	28.0					
E25-18	18.0	30.0					
E25-22	22.0	34.0					
E35-16	16.0	30.0	12.5	8.7	8.3	2	35
E35-18	18.0	32.0					
E35-22	22.0	36.0					
E35-25	25.0	39.0					
E50-12	12.0	28.0	15.0	10.9	10.3	1/0	50
E50-20	20.0	36.0					
E70-20	20.0	37.0	16.0	14.3	13.5	2/0	70
E70-25	25.0	42.0					
E70-27	27.0	44.0					
E95-25	25.0	44.0	18.5	15.6	14.8	3/0	95
E120-27	27.0	47.6	20.3	17.7	16.7	4/0	120
E120-32	32.0	52.6					
E150-25	25.0	50.6	23.4	20.6	19.6	250/300 MCM	150
E150-27	27.0	52.6					
E150-32	32.0	57.6					

颜色:红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

FDR系列预绝缘端子



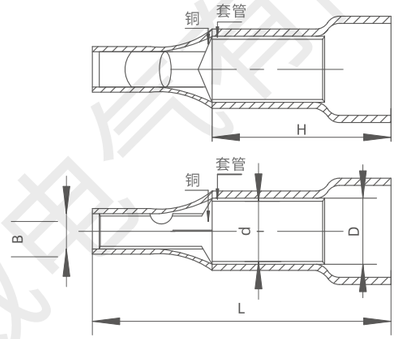

材质：铜、PVC


产品型号	尺寸(mm)				
	d	D	B	H	L
FDR1.25-156	4.0	6.3	1.7	13.0	24.0
FDR1.25-176	4.5	6.3	1.7	13.0	24.0
FDR2-156	4.0	6.3	2.3	14.0	24.5
FDR2-176	4.5	6.3	2.3	14.0	24.5
FDR2-195	5.0	7.0	2.3	14.0	24.5
FDR5.5-195	5.0	7.0	3.4	14.0	29.5

颜色：红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

接线端子
www.enviele.cn

MPD系列预绝缘端子





材质：铜、PVC


产品型号	尺寸(mm)				
	D	B	d	H	L
MPD1.25-156	4.0	11.0	1.7	10.0	21.0
MPD1.25-176	4.5	14.0	1.7	10.0	24.0
MPD2-156	4.0	11.0	2.3	10.0	21.0
MPD2-176	4.5	14.0	2.3	10.0	24.0
MPD2-195	5.0	11.0	2.3	10.0	21.0
MPD5.5-195	5.0	12.0	3.4	13.0	25.0

颜色：红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

浙江恩威电气有限公司

PTV系列预绝缘端子



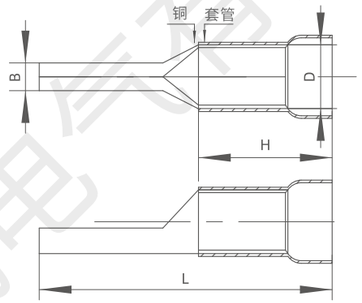


材质:铜、PVC

产品型号	尺寸(mm)				颜色
	B	L	H	D	
PTV1.25-9	1.9	19.0	10.0	4.3	Red
PTV1.25-10	1.9	20.0			
PTV1.25-12	1.9	22.0			
PTV1.25-13	1.9	23.0			
PTV1.25-18	1.9	28.0			
PTV2-9	1.9	19.0	10.0	4.9	Blue
PTV2-10	1.9	20.0			
PTV2-12	1.9	22.0			
PTV2-13	1.9	23.0			
PTV2-18	1.9	28.0			
PTV3.5-10	2.8	20.0	13.0	6.2	Black
PTV3.5-13	2.8	25.5			
PTV5.5-13	2.8	25.5	13.0	6.7	Yellow

颜色:红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

DBV系列预绝缘端子






材质:铜、PVC

产品型号	尺寸(mm)			
	B	L	F	D
DBV1.25-10	2.3	20.2	10.0	4.3
DBV1.25-11	3.0	21.0	11.0	
DBV1.25-14	3.0	24.0	14.0	
DBV1.25-18	2.2	28.0	18.0	
DBV2-9	2.8	19.0	9	
DBV2-10	2.4	20.0	10.0	4.9
DBV2-14	2.4	24.0	14.0	
DBV2-18	2.2	28.0	18.0	
DBV5.5-10	2.8	22.5	10.0	
DBV5.5-14	4.5	26.5	14.0	5.6
DBV5.5-18	4.5	30.5	18.0	

颜色:红、绿、蓝、灰、黄、白、黑

BLMT 螺栓型扭力电缆接线端子






材质：6061铝合金

产品型号	尺寸(mm)									
	φ	D	d	L	L1	L2	L3	W	S	螺栓数
BLMT-16/70-13	13	Φ23	Φ12.8	84	26	21	14	23	10	1/2
BLMT-25/95-13	13	Φ23	Φ12.8	74	31.5	15	/	23	10	1/2
BLMT-35/150-13	13	Φ27	Φ16.5	99	36	25	/	27	10	1/2
BLMT-95/240-13	13	Φ32	Φ20.5	127	40	27	18	32	14.5	2/3
BLMT-120/300-13	13	Φ36	Φ24	130	39	28	24.5	36	14.5	2/3
BLMT-185/400-17	17	Φ41	Φ26	154	43.5	51.5	17	41	17	2/3

ENVI
接线端子
www.enviele.cn

AMB 螺栓型扭力接续线管端子





材质：6061铝合金

产品型号	尺寸(mm)						
	D	d	A	L	L1	L2	螺栓数
AMB-10/35	Φ19	Φ8.8	10	45	25	/	2
AMB-25/95	Φ24	Φ12.8	13	65	35	/	2
AMB-35/150	Φ28	Φ16.5	17	80	43	/	2
AMB-95/240	Φ33	Φ20.5	19	125	27	35	4
AMB-120/300	Φ37	Φ24	20	140	28	35	4
AMB-185/400	Φ42	Φ25	22	170	53	58	6

ENVI
备忘录
www.enviele.cn

浙江恩威电气有限公司